

# FLOORINOX® REC 2

## Bodenbelagsprofil / Bodenausgleichsprofil

**Werkstoffe:** 1.4301 – 1.4307 – 1.4571

<b>Abmessungen:</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>kg/mtr.</b>
	50	50	5	20	6	4,75


Abmessungen unter diesen Querschnitten sind aus Standardlagerware möglich.  
Abmessungen die über diesen Querschnitten liegen, müssen erst getestet werden.

**Einsatzgebiete:**

- Schachtdeckelkonstruktionen
- Kanalschächte zur Aufnahme von Tränenblech
- viele weitere freie Anwendungen im Bauwesen

### Produktbeschreibung:

Winkel DIN 1028 in Herstelllängen von ca. 6000 mm +/-, verschweißt mit einer kaum sichtbaren nicht auftragenden Lasernaht ohne Absatz auf die gesamten 6 mtr. Vormaterialbedingt kann bei 4000 mm ein Stoß im Flachstahl sein (je Ihren Vorgaben machbar). Flachstahlvormaterial ähnlich DIN 1017 vom Band geschnitten. Auf Wunsch auch DIN 174 möglich. Laserlängsnahtgeschweißt nach DIN 8563. EN 10088, rohe warmgewalzte Oberflächen. Nach dem Fertigungsprozess nachgebeizt. Vormaterial gebeizt; maschinell nachgerichtet in Anlehnung an DIN 1028. Nicht bemessbarer Längsverzug von ca. 30 mm/6 mtr. ist möglich.

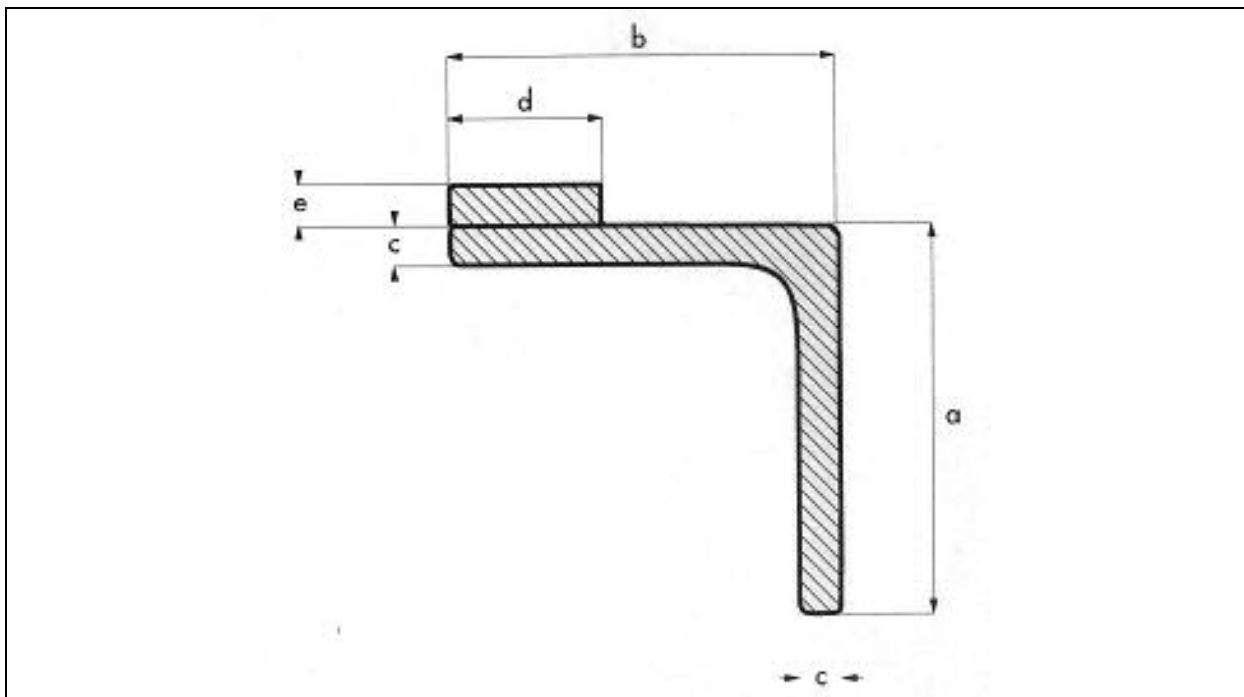

### Vorteile:

- Kombination verschiedenster Winkel- und Flachstähle in diversen Werkstoffen ist möglich.
- Es fallen nur geringe Werkzeug und Rüstkosten für neue Profile an.
- Durch Dauereinsatz geprüfte und bewährte Qualität.
- Keine auftragende Schweißnaht durch das Laserverfahren.
- Preisvorteil gegenüber klassisch hergestellten Formstählen dieser Ausprägungsform.

**Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne !**